

Светильник потолочный типа

ДПП45-12

36В
AC/DC

75В
AC/DC

240В
AC/DC

У1

AC
50;60Гц



IP55
Степень защиты

100 Лм/Вт
Световая отдача

**12-36 AC/DC
220 AC**
Диапазон питающего напряжения

100 000
Ресурс работы светодиодного модуля в часах



-45..+40°C
Температура эксплуатации

3 года
Гарантийный срок

Применение
Светильник типа ДПП45-12 предназначен для освещения подъездов, лестничных площадок, гаражей, подвалов, хоз.блоков.

ТУ 16-2014 ДБИШ.676112.001 ТУ

Габаритные размеры

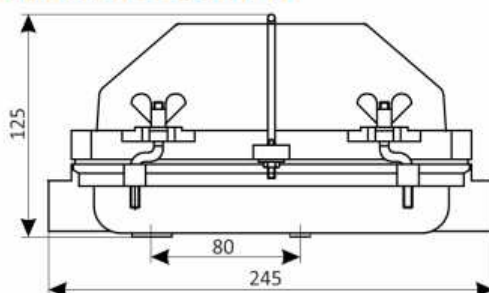

Конструкция

Светильник состоит из алюминиевого корпуса, защитного колпака из ударопрочного стекла, светодиодного модуля, источника питания, алюминиевого радиатора, фланца, прокладки. Защита от внешних механических воздействий - ребро или сетка.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура - 4000К, 5000К (по заказу - 2700К, 6500К)
Индекс цветопередачи, Ra >80
Коэффициент пульсации светового потока <5%
Коэффициент мощности > 0,95
Группа механического исполнения - M26
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл. - 9
Класс защиты от поражения электрическим током - I

Исполнения светильников

Обозначение светильника	Габариты, мм	Масса, кг	Мощность, Вт, не более	Напряжение питания, В, не более	Тип ввода	Защита
ДПП45-12-004	255x163	1,753	12	220	правый	сетка
ДПП45-12-005				12-36		ребро
ДПП45-12-006	x125	1,753	12	220	левый	сетка
ДПП45-12-007				12-36		ребро
ДПП45-12-008	x125	1,753	12	220	левый	сетка
ДПП45-12-009				12-36		ребро
ДПП45-12-010	x125	1,753	12	220	левый	сетка
ДПП45-12-011				12-36		ребро

Оптическая часть

Рассеиватель - колпак из ударопрочного стекла
Угол излучения - 120°

Варианты установки

Светильник крепится к горизонтальной или вертикальной плоскости за основание корпуса через 2 отверстия диаметром 10 мм, с межцентровым расстоянием 80 мм. Прямое подключение к клеммам внутри корпуса. Диаметр подводимого кабеля - 6-9 мм., сечение подключаемых жил - не более 2,5 мм².

Конструктивные особенности


Тип светодиодов: SMD
Марка светодиода: REFOND, Samsung, Shineon
Ресурс светодиодного модуля >100000 часов

Кривые силы света

Класс светораспределения - П
Тип КСС - Д

Комплект поставки

Светильник - 1 шт.



Пример записи стандартного заказа: Светильник ДПП45-12-005 У1 (12-36В, сетка, правый)
IES файлы можно найти на официальном сайте www.ashasvet.ru в разделе Светотехника / Скачать / IES - файлы